Achtergevel
schaal 1:100

Optie 10H1.1: uitbouw 1,20 m
Optie 10H1.2: uitbouw 2,40 m
Optie 10H1.3(a/b): lichtstraat bij optie uitbouw 2,40 m / positie a en/of b




Achtergevel
schaal 1:100

Optie 10H1.4: veranda 2,40 m + lichtstraat
Optie 10H1.5: dubbele deuren achtergevel




Voorgevel
schaal 1:100

Optie 10H1.9: dakraam
Optie 10H1.10a/b: dakraam (positie a en/of b)




Voorgevel
schaal 1:100

Optie 10H1.11: dakkapel




Kopgevel
schaal 1:100

Optie 10H1.11: dakkapel




Doorsnede C10
schaal 1:100

Optie 10H1.4: veranda 2,40 m + lichtstraat




Doorsnede D10
schaal 1:100

Optie 10H1.1: uitbouw 1,20 m
Optie 10H1.2: uitbouw 2,40 m




Doorsnede E10
schaal 1:100

Optie 10H1.11: dakkapel

## Renvooi materialen

- Beton
- Metselwerk baksteen
- Kalkzandsteen
- Lichte scheidingswand
- Isolatie
- Isolatie + houten geveldelen
- Houten regelwerk + houten geveldelen
- Vormsteen 1-kop groot met logo Gebroeders Blokland
- Veiligheidsglas t.b.v. doorvalbeveiliging

Opgelegd

De daglicht- en ventilatievoorzieningen zijn gebaseerd op de vereiste oppervlakte van een vertrijfkgsbiled, conform het Bouwbesluit. Het ontwerp en indeling kunnen van dien aard zijn dat de mate van daglichttoetreding op sommige plaatsen enigzins in het geding komt. Dit kan aanleiding geven om gebruik te maken van de zogenaamde 'krijtstreepmethode'.

Dit betreft een wettelijk toegestane methode, wat er op neer komt dat niet over de gehele vloeroppervlakte in de zogenaamde 'verblijfkgsbieden' (woonkamer / slaapkamer) voldoende daglichttoetreding aanwezig is. Het gearceerde gedeelte als aangegeven op tekening mag derhalve niet als verblijfgebied worden meegerekend.

## Renvooi installatie

- Deurbel
- Beldrukker
- Wandlichtpunt
- Plafondlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Wandcontactdoos enkelvoudig, geaard
- Wandcontactdoos tweevoudig, geaard
- Aansluitpunt omvormer pv-panelen
- Thermostaat
- Centrale antenne-inrichting
- Loze leiding algemeen
- Rookmelder (aangesloten op het lichtnet)
- Afvoerpunt mechanische ventilatie
- Toevoerpunt mechanische ventilatie
- Buitenkraan
- Opstelplaats wasmachine
- Opstelplaats wasdroger
- Opstelplaats warmtepomp
- Opstelplaats warmteterugwinninstallatie
- Verdeler vloerverwarming
- Vloerverwarming
- Radiator
- Keuken / badkamer / elektra conform opgave opgave leverancier
- Knuplulk
- Bovenkant vensterbank t.o.v. vloerpeil in mm
- Ventilatierooster in gevel
- Lichtpunt op gevel



Situatie
schaal 1:1000

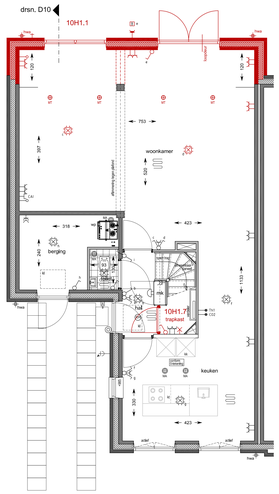


Begane grond
schaal 1:50

bouwnummer : 28
bouwnummer gespiegeld : 10 / 24
Optie 10H1.1: uitbouw 1,20 m
Optie 10H1.7: trapkast

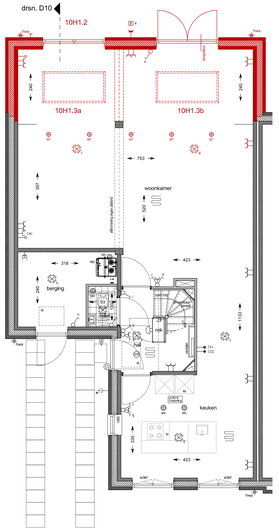


Begane grond
schaal 1:50

bouwnummer : 28
bouwnummer gespiegeld : 10 / 24
Optie 10H1.2: uitbouw 2,40 m
Optie 10H1.3(a/b): lichtstraat bij optie uitbouw 2,40 m / positie a en/of b

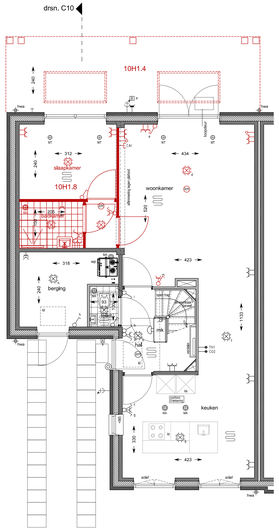


Begane grond
schaal 1:50

bouwnummer : 28
bouwnummer gespiegeld : 10 / 24
Optie 10H1.4: veranda 2,40 m + lichtstraat
Optie 10H1.8: extra slaapkamer + badkamer

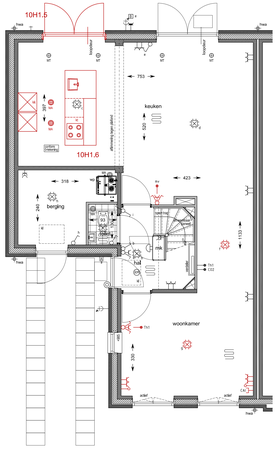


Begane grond
schaal 1:50

bouwnummer : 28
bouwnummer gespiegeld : 10 / 24
Optie 10H1.5: dubbele deuren achtergevel
Optie 10H1.6: woonkamer en keuken wisselen

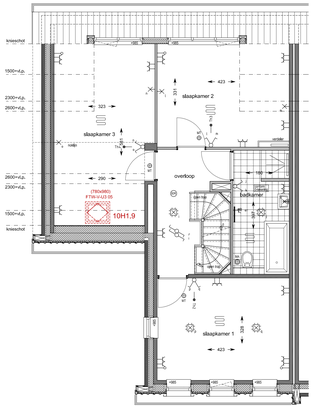


1e Verdieping
schaal 1:50

bouwnummer : 28
bouwnummer gespiegeld : 10 / 24
Optie 10H1.9: dakraam

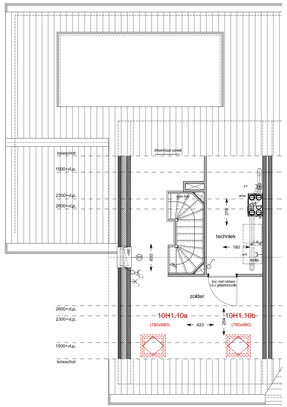


2e Verdieping
schaal 1:50

bouwnummer : 28
bouwnummer gespiegeld : 10 / 24
Optie 10H1.10a/b: dakraam (positie a en/of b)

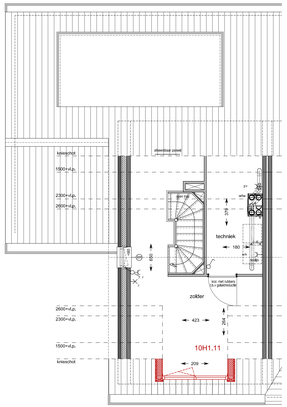


2e Verdieping
schaal 1:50

bouwnummer : 28
bouwnummer gespiegeld : 10 / 24
Optie 10H1.11: dakkapel

GEBROEDERS Blokland
samen in ontwikkeling en bouw

Hoef en Haag
leef je droom

HANS BEEN ARCHITECTEN BNA

project: Hoef en Haag De Erven
betreft: Verkoptekening- OPTIES/ 2- ONDER 1-KAPWONING TYPE 10H1 bouwnummer: 10 / 24 / 28
datum: 16-02-2021
formaat: 1650x595
projectnummer: P0337
schaal: 1:50/1:100
tekeningnummer: VK-10H1/OP